



1. 바로고(App) 다운로드



검색창에서 바로고를 검색 후 설치합니다.



2. 기능 및 특징

1. 회원가입 없이 사용
2. 개인정보 제공 없이 사용
3. iOS, Android 모두 사용
4. BLE 통신 방식 사용
5. 통신 암호화 적용
6. 출입기록 조회 (최근 1,000건)
7. 사용자 등록 (최대 1,000건)

3. 바로고(App) 사용자 기능 설명



1. 블루투스가 활성화 상태인 경우 파랑색으로 표시됩니다.
- 백색일 경우 스마트폰의 블루투스 기능을 활성화합니다.
2. 주변에 바로고 장치가 검색되면 파랑색으로 표시됩니다.
3. 새로운 카드를 등록합니다.
4. 카드의 정렬 방식을 변경합니다.
5. 도움말을 확인합니다.
6. 서비스 이용약관을 확인합니다.

4. 카드 등록하기




1. + 버튼을 눌러 새로운 카드를 등록합니다.
 2. 장치 코드를 입력합니다.
(숫자, 영문(대소문자 구분), 특수문자 입력 가능)
 3. 출입문 코드(동)/사용자(호수)를 입력합니다.
 4. 비밀번호를 입력합니다.
 5. 수신 감도를 설정합니다.
(하 : 0~2m, 중 : 2~5m, 상 : 5~10m)
- * 등록을 위한 장치 코드, 출입문 코드(동), 사용자(호수), 비밀번호는 관리자에게 문의하세요.

5. 카드 정렬 방식 변경하기



1. 여러 장의 카드를 슬라이드 형식으로 볼 수 있습니다.

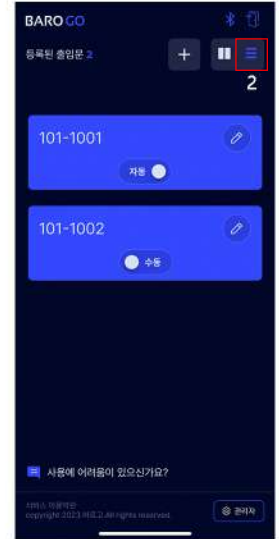

2. 여러 장의 카드를 리스트 형식으로 볼 수 있습니다.

6. 카드 수동/자동 설정하기



1. 카드 수동 설정 시 카드를 누를 때마다 출입문이 열립니다.



2. 카드 자동 설정 시 가까이 가면 자동으로 출입문이 열립니다.

* 출입문 주변에 있을 시 연속으로 출입문이 열립니다.
(출입문 수정에서 자동 문열림 횟수 설정 가능)



3. 카드를 길게 누르면 멀리서도 출입문을 열 수 있습니다.

* 환경에 따라 편차가 있으며 최대 10M이상의 거리에서 출입문을 열 수 있습니다.

7. 카드 설정 및 삭제하기



1. 설정할 카드 편집 아이콘을 누릅니다.
2. 설정할 출입문 정보가 맞는지 확인합니다.
3. 수신 감도를 설정합니다.
(하 : 0~2m, 중 : 2~5m, 상 : 5~10m)
4. 자동 문열림 횟수를 설정합니다.
5. 확인 버튼을 눌러 정보를 저장합니다.



1. 삭제할 카드 편집 아이콘을 누릅니다.
2. 삭제할 출입문 정보가 맞는지 확인합니다.
3. 삭제 버튼을 눌러 카드를 삭제합니다.